
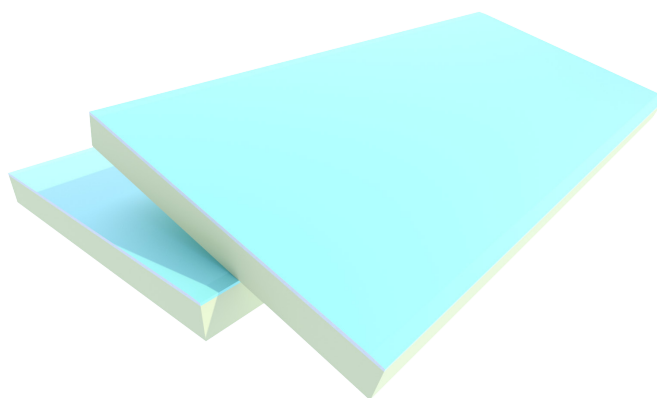


UTHERM Wall K Gyp H

Isolation par l'intérieur des murs et finition tout-en-un

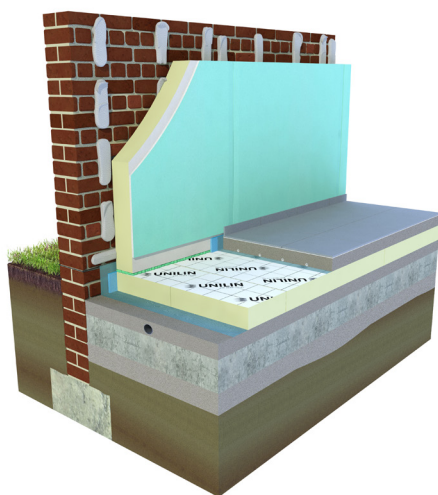

Dans l'habitat, après le toit qui représente 30% des déperditions thermiques, les murs sont responsables de 15 à 25% d'énergie gaspillée s'ils ne sont pas ou mal isolés. Pour réaliser efficacement et rapidement l'isolation et la finition des murs intérieurs, Unilin Insulation lance **Utherm Wall K Gyp H**, un nouveau complexe 2 en 1 associant isolant en mousse de polyuréthane et plaque de plâtre BA13 H1.

Spécialement développé pour isoler par l'intérieur des murs en doublage collé selon le DTU 25.42, **Utherm Wall K Gyp H** est composé d'une plaque de mousse rigide en polyuréthane contrecollée sur une de ses faces à une plaque de plâtre BA13 hydrofuge de 12,5 mm.

Tout-en-un, le système **Utherm Wall K Gyp H** assure l'isolation et la finition des murs, en neuf comme en rénovation.

Proposé au format standard de 2700 x 1200 mm et en trois épaisseurs (92,5 - 112,5 et 132,5 mm), **Utherm Wall K Gyp H** est un isolant qui présente des performances thermiques élevées : son faible coefficient lambda ($\lambda = 0,022$) permet d'obtenir une résistance thermique de 3,75 à 5,60 m².K/W, en fonction de l'épaisseur choisie.





Faciles à mettre en œuvre, les plaques isolantes **Utherm Wall K Gyp H** d'**Unilin Insulation** s'assemblent aisément et se fixent notamment par collage sur un mur.

Les plaques peuvent également être vissées, dans les limites du DTU 25.42, à des ossatures et associées à de la laine minérale semi-rigide, placée entre les ossatures, afin d'améliorer encore le confort acoustique et/ou thermique des occupants.

Les plaques **Utherm Wall K Gyp H** sont utilisées pour isoler un local chauffé d'un local non chauffé ou de l'extérieur.

Classé A+ en ce qui concerne les émissions dans l'air intérieur, bénéficiant du marquage CE, d'une DOP et certifié ACERMI, **Utherm Wall K Gyp H** est éligible aux aides financières à la rénovation selon le niveau requis et répond aux exigences de la RE 2020 en construction neuve.

Avec **Utherm Wall K Gyp H**, **Unilin Insulation** répond aux attentes des constructeurs de maisons individuelles en leur apportant un système prêt à poser, sans déperditions thermiques.

